

Bruksanvisning för ozongenerator

Ozone Oxy 80 Smart




Hitta rätt i bruksanvisningen

Apparatens yttre	3
Tekniska specifikationer, användningsområden	4
Viktig information kring säkerhet och skötsel	5
Så här använder du ozongeneratoren	6-8
Om ditt luktproblem återuppstår efter en tid	9
Garanti och service	10

OBS! Läs igenom den viktiga informationen om varningar och handhavanden som finns beskrivna på sidan 5, för både din egen och andras hälsa, säkerhet och egendom.

Hälsöhälsningar

Anders Blomkvist
Sprouting Health

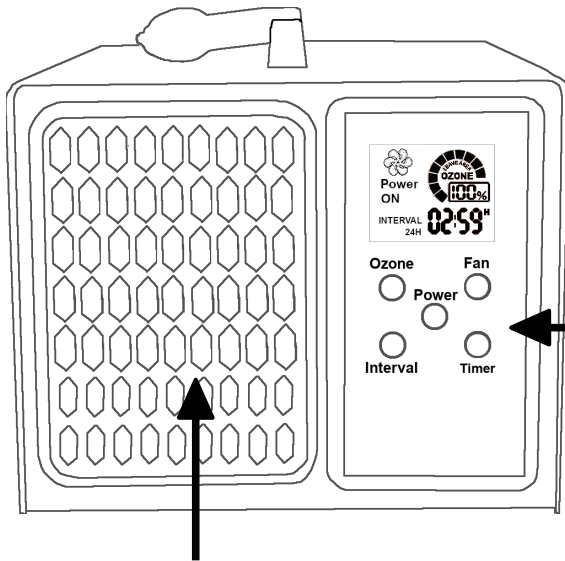


Manöverknappar

Luftutblås

Bärhandtag

Elkontakt

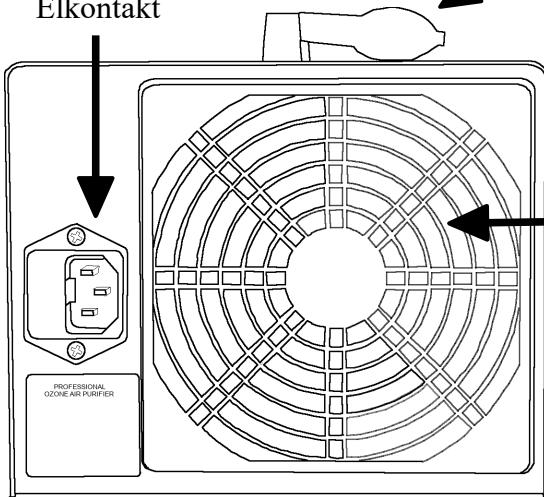

Luftinsug

Tekniska specifikationer

Strömkälla	Elförbrukning	Rumskapacitet	Ozonmängd	Ljudnivå
220-240 V 50 Hz	Max 85 W	80 m ²	Max 5 gram/timme	40 dB

Storlek	Vikt	Användbar i följande lufttemperaturer	Användbar endast inom dessa luftfuktigheter
Höjd 21,7 cm Bredd 17 cm Djup 23,8 cm	2,6 kg 3,2 kg med kartongen	10-35 ° C Snabbast sanering vid temperaturer > 20 ° C.	5-65 % Fuktigheten får inte bilda kondens.
Djupet med nätkabeln är >30 cm.			

Användningsområden

Apparaten kan hjälpa dig med att ta bort bl.a dåliga lukter som instängd lukt, fuktlukt, mögellukt, röklukter, kemiska lukter och mycket mer.

Organiska luftföroreningar bryts ned och oskadliggörs och tar död på bl.a mögelsporer, bakterier och mikroorganismer.

Detta sker genom att den elektriskt laddar upp den omgivande luften vilket får en del av dess syremolekyler att klumpa ihop sig och bilda en hög mängd av kortlivat ozon (O₃).

Det är ozonet som är det verksamma ämnet mot föroreningar.

Ozonet gör alltså en stor hälsomässig nytta, men i dessa höga nivåer är det samtidigt i sig självt också en luftförorening under den korta tid som det existerar. Därför behöver du beakta och vidta vissa försiktighetsåtgärder i samband med användningen.

Viktig information kring säkerhet och skötsel

Om du läser och följer bruksanvisningen noga så säkerställer du både din egen och andras säkerhet.



Människor och djur får ej vistas i utrymmet där en ozonsanering pågår. Risken för ohälsa är hög och andningsvägarna kan påverkas negativt.



Apparaten får endast användas när den är inkopplad till ett CE-godkänt jordat 220-240 V 50 Hz eluttag.



Använd inte apparaten i fuktiga utrymmen som kan bilda kondens. Se till att apparaten inte kan bli blöt och ta inte i apparaten med blöta händer. Detta för att förhindra funktionsfel, brand och elektriska stötar.



Använd inte apparaten i utrymmen där det finns brandfarliga och explosiva ämnen och gaser, då dessa kan antändas av apparatens högspänning. Rengör aldrig apparaten med brandfarliga vätskor och ämnen.



Låt inte barn använda och leka med apparaten. Lägg även undan förpackningspåsen för att undvika kvävningsrisk.



Peta inte in några föremål i innanmätet. Du får inte demontera, reparera eller modifiera apparaten. Okunnighet kan förorsaka farliga personliga och materiella olyckor.

Så här använder du ozongeneratoren

Se först till att plocka bort alla växter och se till så att inga djur och människor får tillträde till utrymmet under saneringstiden.

I rumsutrymmen: Stäng till alla fönster, dörrar och ventilation.

I mycket små utrymmen (som t.ex bilkupéer, skåp, garderober mm): Låt fönsterna eller skåpsdörren stå öppna lite på glänt.

Placering: Ställ apparaten på ett bord eller en hög hylla mitt i utrymmet för att få allra bäst luftspridning och mest effektiva resultat. Ozon väger nämligen lite mer än vanlig luft och det sjunker därmed sakta ned mot golvet. Genom att placera den högre upp så når ozonet därmed ut över större rumsarealer och en starkare ozonkoncentration når då bättre även tak och väggar.

Om du vet var själva källan till luktproblemet finns (som t.ex en fuktskada, en urinfläck och dylikt) så placerar du med fördel apparaten i närheten av denna plats och luftutblåset vänt ditåt.

Välj hur du vill att den ska arbeta

Beroende på luktproblemets art och storleken på utrymmet som ska saneras så kan du välja mellan flera olika inställningar: Ozonstyrka, körningstid och intervallkörning.

För små utrymmen eller lättare luktproblem så räcker det oftast med en enda kort körning med en lägre ozonmängd på 20-60%.

För stora utrymmen eller vid starka och svårare luktproblem så väljer du 80-100% ozonstyrka, längre körtid och intervall.

Sätt i kontakten i ett jordat eluttag och tryck på knappen **Power**.

Apparaten börjar räkna ned i 10 sekunder. Ett pip ljud hörs varje sekund och nedräkningen syns även som siffror på displayen.

För varje ny knapptryckning så börjar nedräkningen om med 10 nya sekunder. Nedräkningen är en säkerhetsåtgärd, så att du ska hinna lämna utrymmet innan apparaten börjar alstra ozon.

Grundinställning

Om du inte gör något inställningsval så kör den i **15 minuter** med en ozonstyrka på **60%** och därefter stänger den automatiskt av sig själv.

Timer

Du kan välja hur länge du vill att saneringen ska pågå innan den stänger av sig själv. Från 15 minuter och upp till max 3 timmar, i steg om 15 minuter för varje knapptryckning.

Intervall

Du kan få apparaten att automatiskt återupprepa saneringen med **12 eller 24 timmars** mellanrum. Då körs ovan valda timertid om och om igen ända tills du själv stänger av apparaten (efter t.ex 2-7 dagar) med Power-knappen.

Detta är användbart om du har problem med lukter som sitter djupt inne i väggar, möbler och andra ytors materialporer.

Intervallkörning kan även behöva väljas om lufttemperaturen i utrymmet är 10-19 °C. Ozonsanering fungerar nämligen oftast som allra snabbast och bäst vid temperaturer på 20-35 °C.

Ozone

Du kan välja en ozonstyrka på **20, 40, 60, 80** eller **100%** som apparaten ska alstra. 100% är den starkaste ozonmängden som är på **5 gram/timme**.

Fan

Det finns 6 st fläktstyrkor och apparaten startar alltid med den högsta. Varje knapptryckning ändrar på styrkan.

I displayen finns det en fläktsymbol högst upp till vänster som visar vilken styrka du har valt.

Ett enda fläktblad betyder att det är den lägsta fläktstyrkan. Den högsta fläktstyrkan visas som en komplett fläktsymbol.

Högsta fläktflödet väljer du när du ska sanera i stora utrymmen på mest effektiva sätt och en lägre fläktstyrka är lämpligt för mindre utrymmen.

När körningen är klar

Det är viktigt att inte beträda utrymmet förrän allra tidigast 2-3 timmar efter det att saneringen är klar. Ozonet som finns kvar i luften efter det att apparaten har stängts av behöver denna extra tid för att ladda ur sig själv och återgå till att bli ett vanligt och ofarligt syre igen.

Om det fortfarande doftar av ozon efter denna tid så öppnar du bara fönster, dörrar och ventilation så vädrar du snabbt bort det.

Efter saneringen så har du förhoppningsvis erhållit en fräsch och luktfri luftmiljö igen! :-)

Skulle det visa sig att ditt luktproblem återuppstår efter en tid så kan detta bero på att:

- lukten sitter väldigt djupt i materialporerna och sipprar med tiden långsamt ut i rumsluften.
- det finns bestående materialskador (kanske murket trä, förstört golvmaterial eller isoleringsmaterial och annat som bör bytas ut) som hela tiden avger en lukt.
- det finns ett pågående problem som du behöver åtgärda. T.ex ett rörläckage i en vägg eller att en husdränering saknas som förorsakar fuktproblem, att skadedjur dör och urinerar bakom väggar och golv, eller något annat.

Ibland krävs det en längre saneringstid för att bli av med vissa luktproblem om lukten sitter djupare i materialporerna och om det inte beror på en kontinuerligt pågående problemskada.

Välj i så fall intervallkörning under flera dagar i sträck och värm gärna upp utrymmet till 20-35 °C för effektivare resultat.

Även om du har ett pågående problem så kan du såklart påbörja en ny ozonsanering närhelst som luktproblemet återuppstår, som en tillfällig hjälp fram tills dess att du har möjlighet att åtgärda själva huvudproblemet.

Garanti och service

Gäller i ett år från inköpsdatumet och avser fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:

- Apparaten har demonterats av obehörig person (inbegriper alla utom medarbetare hos Sprouting Health).
- Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning*, oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid en retur paketeras i sitt originalemballage eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du ombeds även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet, ifall det rör sig om ett garantiärende.

Samtliga *Ozone Oxy 80 Smart* har ankomstinspekterats och funktionstestats utav **Sprouting Health** för att kunna upptäcka skönhetsfel, funktionsfel och transportskador innan de säljs. Detta för att du ska få en fullt fungerande enhet och få ett så bekymmersfritt ägande som möjligt.

Behöver du en ny förbrukningsartikel? Urladdningsblecket håller i cirka 6000 arbetstimmar, sedan kan vi byta ut det åt dig och förlänger apparatens livslängd med ytterligare 6000 timmar.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller behöver hjälp med.

Telefon: 036-14 32 49 **E-post:** anders@sproutinghealth.se

Hemsida: www.sproutinghealth.se